WASSERFÜHRENDER KAMINEINSATZ
BEF TWIN V 8 N AQUATIC NACH EN 13 229

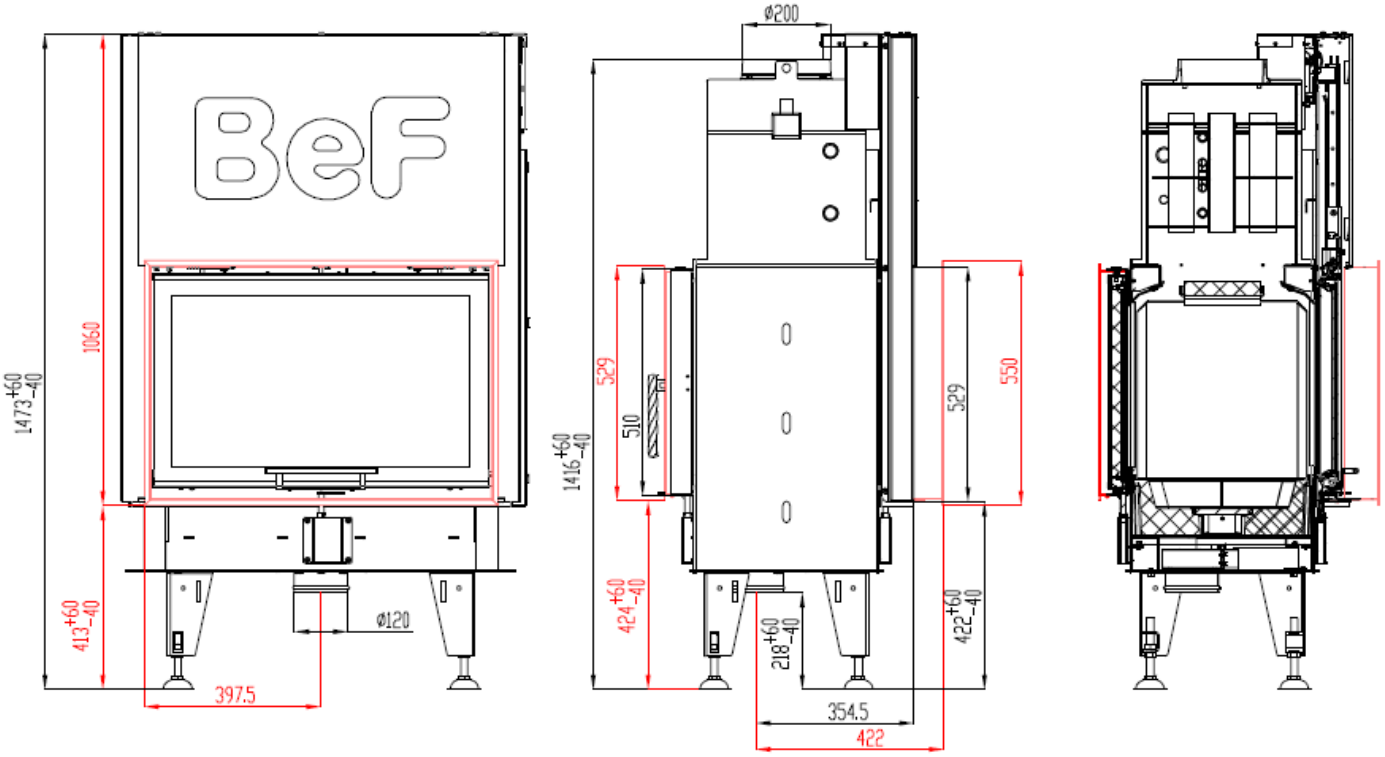

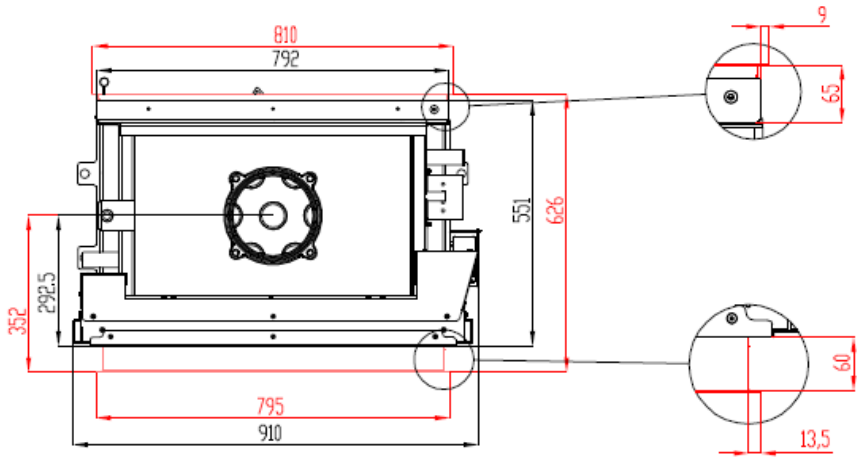

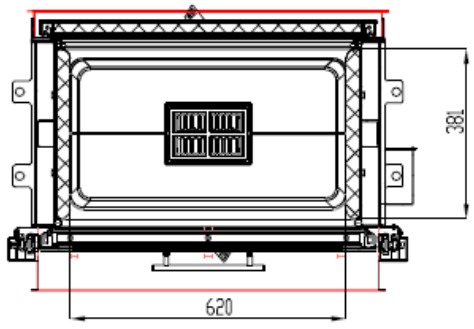

WASSERFÜHRENDER KAMINEINSATZ
BEF TWIN V 8 N AQUATIC NACH EN 13 229

Technische Daten:

		Geschlossener Betrieb
Nennwärmeleistung	kW	14,5
Wirkungsgrad	%	84
Leistung ins Wasser	kW	4,8
Abgassenstrom	g/s	12,4
Abgastemperatur	°C	213
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Brennstoff		Scheitholz (Buche)
Stündlicher Abbrand	kg/h	4
CO-Emission in den Verbrennungsprodukten (bez. auf 13%O2)	%	0,0624
Staub im Rauchgas (bei 13% O_2)	mg/Nm^3	37
Rauchrohrdurchschnitt	mm	200
Gewicht	kg	314

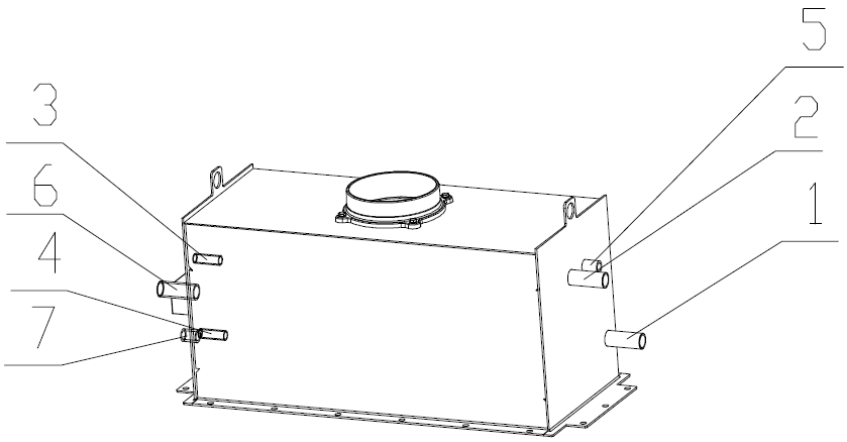

1 – Kaltwassereintritt (Rücklauf), Außengewinde 1“
2 – Warmwasseraustritt (Vorlauf) , Außengewinde 1“
3 – TAS-Eintritt, Außengewinde ½“
4 – TAS- Austritt, Außengewinde ½“
5 – Entlüftungsventil, Innengewinde ½“
6 – TAS-Fühler, Außengewinde 1“
7 – Sicherheits-Druckventil, Innengewinde ½“

Carconauskleidung:

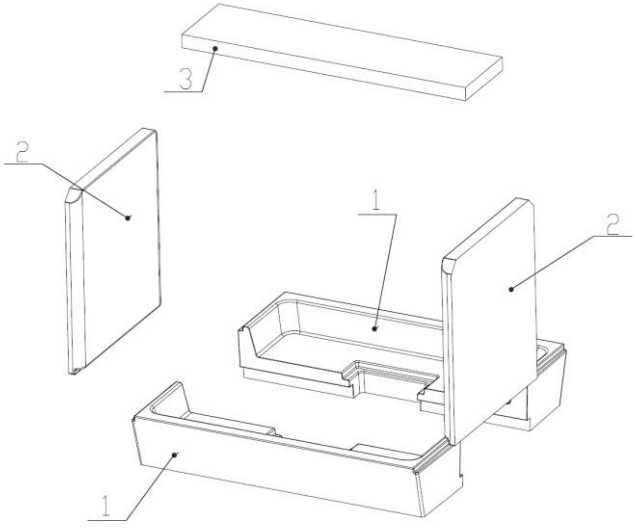

Verzeichnis von Ersatzteilen:

1. **Boden**
2. **Seite**
3. **Deflektor**
4. **Feuerrost (Guss)**
5. **Aschenkasten**

Weitere Einzelheiten siehe Installations- und Bedienungsanleitung.